


**CHIGO** change is going



# Инверторен високостенен климатик

МОДЕЛ 2022

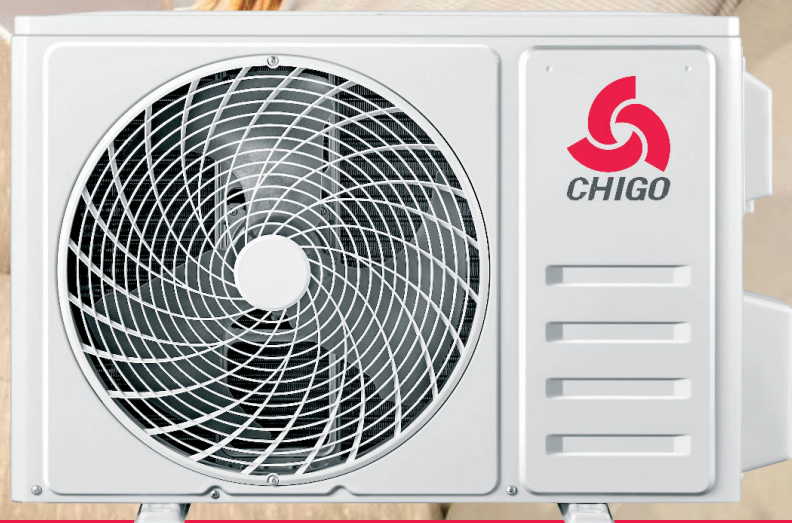

Q | [www.bgr.bg](http://www.bgr.bg)

МОДЕЛ		AC-09CHSD WIFI	AC-12CHSD WIFI	AC-18CHSD WIFI	AC-24CHSD WIFI	
Захранване		V, F, HZ	220-240 V (1 Phase-50 Hz) / Външно тяло			
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>						
Охлаждане	Мощност (мин. - макс.)	W	2600 (940 - 3300)	3400 (1000 - 3770)	5100 (1250 - 5910)	6810 (1830 - 7800)
	Консумация (мин. - макс.)	W	825 (240 - 1380)	1130 (290 - 1500)	1580 (330 - 2340)	2257 (410 - 2824)
	Ток	A	4.0 (1.2 - 8.0)	5.8 (1.5 - 9.0)	8.1 (1.7 - 12.0)	10.7 (2.3 - 12.3)
	SEER / EER	-	6.1 / 3.15	6.1 / 3.0	6.1 / 3.22	6.1 / 3.01
	Енергиен клас	Cool	A++	A++	A++	A++
Отопление	Мощност (мин. - макс.)	W	2610 (940 - 3360)	3420 (1000 - 3810)	5100 (1250 - 6070)	6870 (1850 - 7900)
	Консумация (мин. - макс.)	W	767 (240 - 1552)	1005 (290 - 1720)	1374 (340 - 2520)	2063 (420 - 3005)
	Ток	A	3.8 (1.2 - 9.0)	5.1 (1.5 - 10.0)	7.0 (1.7 - 13.0)	9.9 (2.3 - 13.5)
	SCOP (умерен кл.) / COP	-	4 / 3.4	4 / 3.4	4 / 3.71	4 / 3.33
	Енерг. клас (ум./топъл кл.)	Heat	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++
<b>ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ</b>						
Вътрешно тяло	Звуково налягане	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27	44/41/38/34/30
	Звукова мощност (макс.)	dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	54/51/48/44/40
	Дебит	m <sup>3</sup> /h	550	550	800	980
	Диапазон на настройка	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Външно тяло	Звуково налягане	dB(A)	50	50	55	57
	Звукова мощност	dB(A)	60	60	65	67
	Дебит	m <sup>3</sup> /h	1700	1700	2600	3000
	Диапазон на работа охлаждане / отопление	°C	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)
	Монтажен размер стойки	mm	362	362	516	586
Хладилен агент	Вид / количество	kg	R32 / 0.49	R32 / 0.49	R32 / 1	R32 / 1.11
	Допълн. зареждане >5м.	g/m	15	15	25	25
Отопляема площ (препоръчителна)		m <sup>2</sup>	9~16	14~22	20~35	27~45
<b>РАЗМЕРИ И ТЕГЛО</b>						
Вътрешно тяло	Размери (WxHxD)	mm	777x250x201	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Тегло нето	kg	7.5	7.5	10	13
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	850x320x275	850x320x275	979x372x277	1096x390x297
	Тегло бруто	kg	10	10	13	16
Външно тяло	Размери (WxHxD)	mm	712x276x459	712x276x459	853x602x349	920x699x380
	Тегло нето	kg	22	22	35	40
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	765x310x481	765x310x481	890x628x385	960x732x400
	Тегло бруто	kg	24	24	38	43
<b>СВЪРЗВАНЕ</b>						
Тръбни връзки	Течност - Газ	Inch.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Максимална дължина	m	25	25	25	25
	Максимална височина	m	10	10	10	10
Електрически връзки	Захранващ кабел	mm <sup>2</sup>	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x2.5 - външно тяло
	Комуникация	mm <sup>2</sup>	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5